

Ampérage maximum coffret = 63A (limité par disjoncteur)


Peignes & pontages : 10mm²

Schéma valable si borne de recharge avec interrupteur différentiel 6mA DC intégré

Schéma indicatif - d'autres solutions sont possibles ou obligatoires suivant l'installation

1
2
3
4
5
6
7
8

Vers compteur GRD max. 63A
2x230V ou 1N400V
XVB ou XGB4x10mm²
Signal J/N
XVB2x1.5mm²

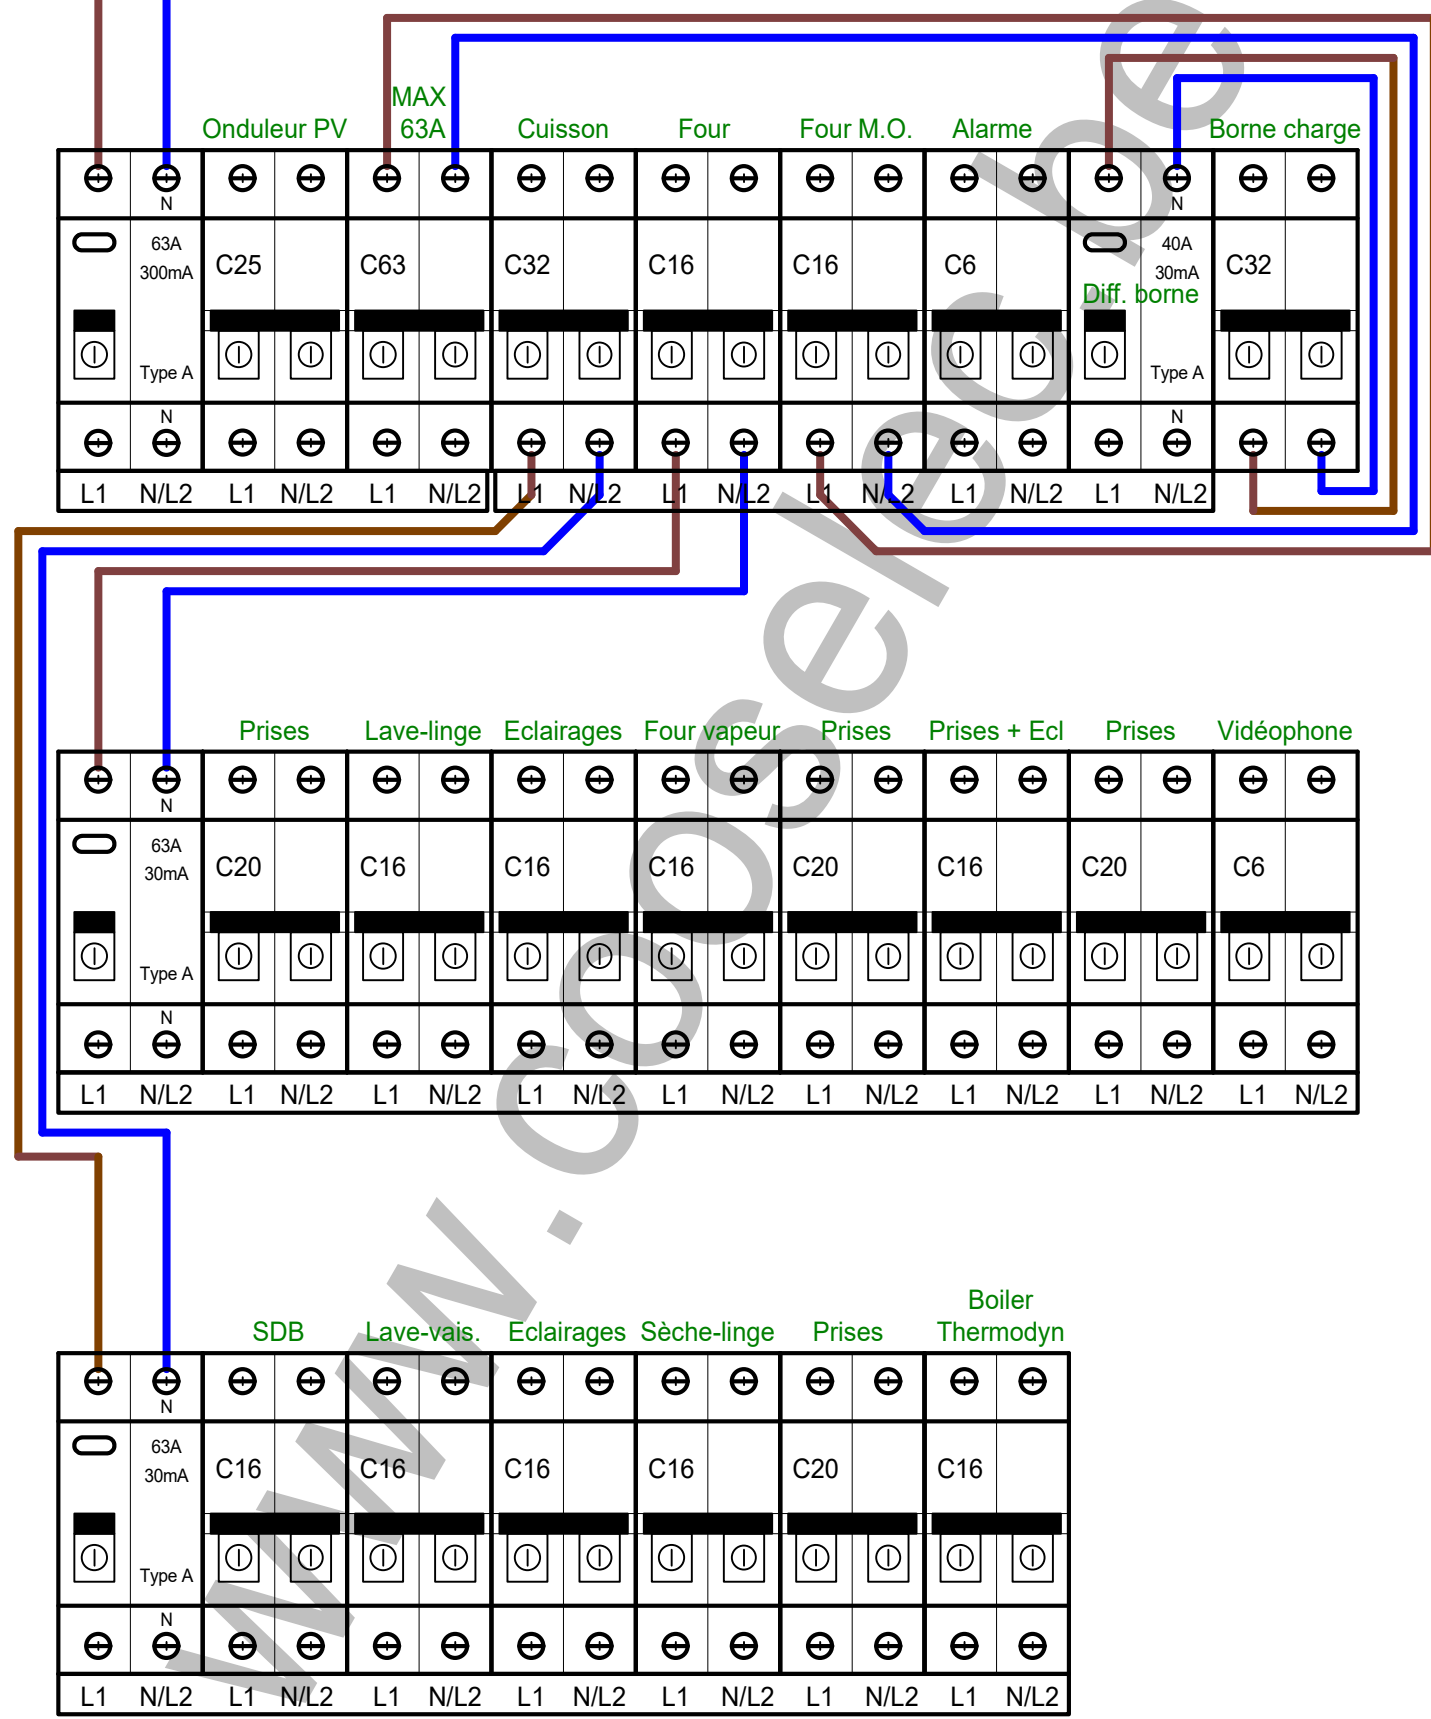

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreurs ou de modifications du RGIE