


Ampérage maximum coffret = 40A (GRD) + 20A (Onduleur PV) = 60A

> Peignes & pontages : 10mm² / Différentiel 30mA multicircuits= 63A

Schéma valable si borne de recharge avec interrupteur différentiel 6mA DC intégré
 Schéma indicatif - d'autres solutions sont possibles ou obligatoires suivant l'installation

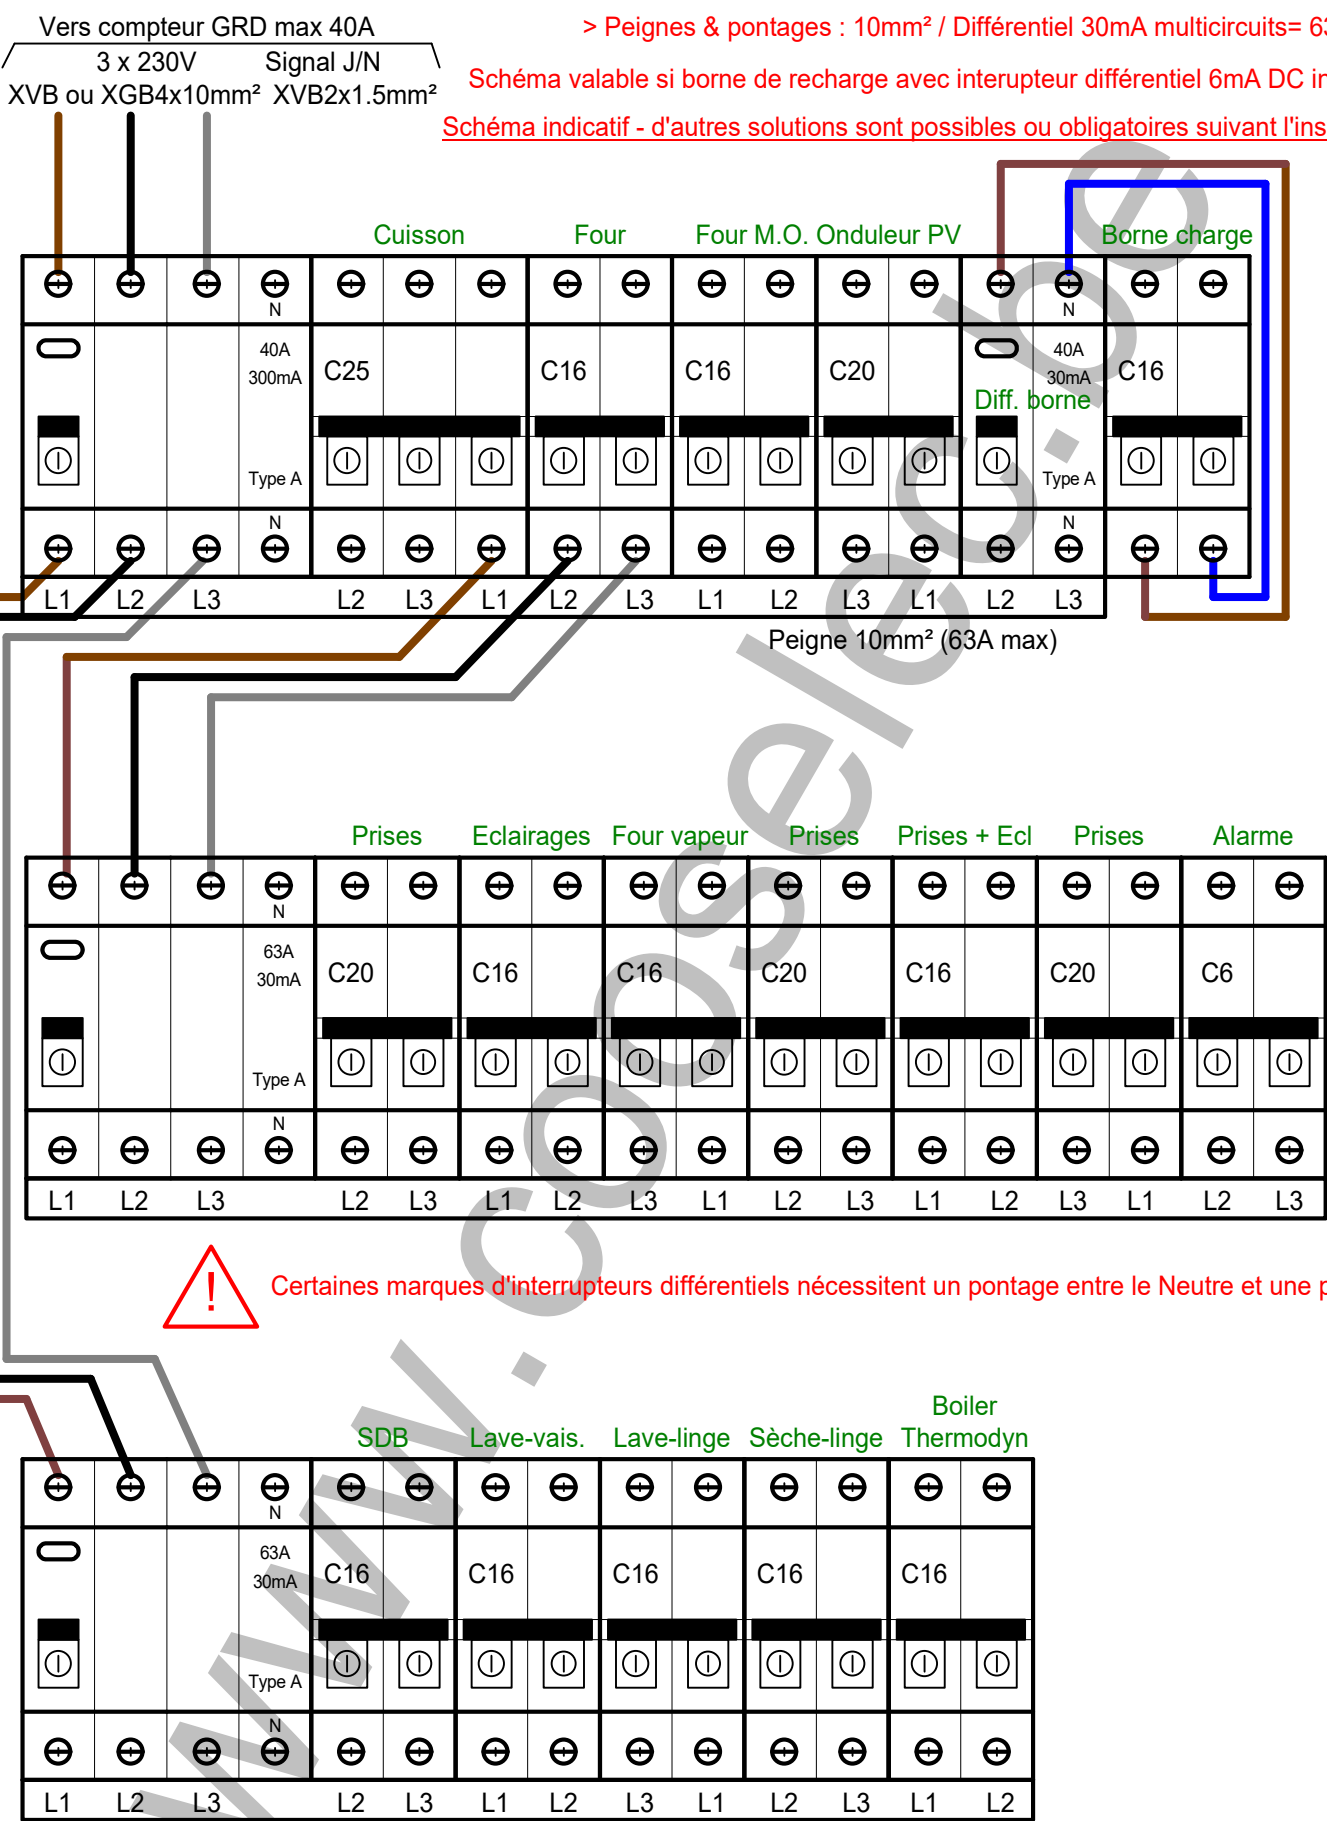

⚠ Certaines marques d'interrupteurs différentiels nécessitent un pontage entre le Neutre et une phase

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreurs ou de modifications du RGIE