

ZENE0 ACI HYBRIDE VM



DESCRIPTION

Chauffe-eau électrique vertical mural

- Cuve émaillée
- Vertical mural
- Thermostat électronique
- Protection ACI hybride (double anode titane et magnésium)
- Résistance stéatite
- Easyfix et Easyraccord livrés de série

Garantie 5 ans (*suivant nos conditions générales de vente)



Résistance, anodes et doigt de gant.

Référence Nom

153105	ZENE0 ACI VM 050L
153108	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 075L
153109	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 100L
153111	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 150L
153112	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 200L
156211	ZENE0 COMP ACI HYBRIDE VM 100L
156212	ZENE0 COMP ACI HYBRIDE VM 150L
156213	ZENE0 COMP ACI HYBRIDE VM 200L
153204	ZENE0 ACI VM 050L ACCÉLÉRÉ
851342	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 075L ACCÉLÉRÉ
861342	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 100L ACCÉLÉRÉ
871234	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 150L ACCÉLÉRÉ
881210	ZENE0 ACI HYBRIDE VM 200L ACCÉLÉRÉ

Produits soumis à Recupel, Cat. 4.1.4 (voir page 140)

Produits comprenant 1 pile NiMH (voir page 140)

ACCESSOIRES

Référence Description

009234	Bac de récupération
009104	Kit d'accrochage plafond VM de 50 à 100L
009105	Kit d'accrochage plafond VM 150 et 200L
009241	Sangles de Portage EASYLIFT (2 harnais + 1 sangle centrale)
009240	Ventouse de Portage EASYGRIP (2 ventouses + 1 sac)
009243	Trépied universel pour boilers > 100L - H=600mm
009124	Console de fixation universelle
009134	Carte de puissance 3x400V
900180	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 1800W
900220	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 2200W
900300	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 3000W
009094	Plaque de fixation rapide EASYFIX (à partir 150L = 2pc.)
009235	Raccord diélectrique tournant EASYRACCORD - diam20/27
029444	Kit agro v2 - 78 degrés pour Chauffe-eau ACI hybride (Zéneo VM et VS 150-200-300L). Ce kit permet de monter jusqu'à 78°C. Le kit comprend 1 sonde et 1 kit Anti-Corrosion Extrême



009241



009234




009243

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		153105	153108	153109	153111	153112	156211	156212	156213	153204	851342	861342	871234	881210
Montage mural		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose verticale		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose horizontale		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Capacité totale	L	50	75	100	150	200	100	150	200	50	75	100	150	200
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200	1800	3000	3000	3000	3000
Type de résistance		Stéatite												
Finition sanitaire		Émaillé												
Protection corrosion		ACI Hybride												
Raccordement sanitaire	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dimensions Ø	mm	505	513	513	513	513	570	570	570	505	510	510	530	530
Dimensions A	mm	370	570	750	1050	1050	570	750	1050	370	575	750	1050	1050
Dimensions B	mm	-	-	-	800	800	-	500	800	-	-	-	800	800
Dimensions C	mm	530	530	530	530	530	590	590	590	530	530	530	550	550
Dimensions H	mm	575	705	835	1155	1475	740	990	1245	575	735	900	1200	1515
Poids à vide	kg	23	23	27	35	45	32	41	51	23	27	30	39	49
Réglage d'usine du thermostat	°C	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Tension	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Protection IP		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Temps de chauffe de 15°C à 65°C		2h23	4h08	5h27	5h14	5h44	5h29	5h09	5h53	1h27	1h39	2h11	3h08	4h12
Constante de refroidissement	kWh/24h	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94	1,15	1,44	1,74	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94
Profil de soutirage déclaré		M	M	L	M	M	L	M	L	M	L	L	M	L
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

PERFORMANCES SANITAIRES

Type		153105	153108	153109	153111	153112	156211	156212	156213	153204	851342	861342	871234	881210
Volume disponible ECS à 40°C (appareil à 65°C)	L	-	142	177	277	374	178	278	370	-	137	175	239	349

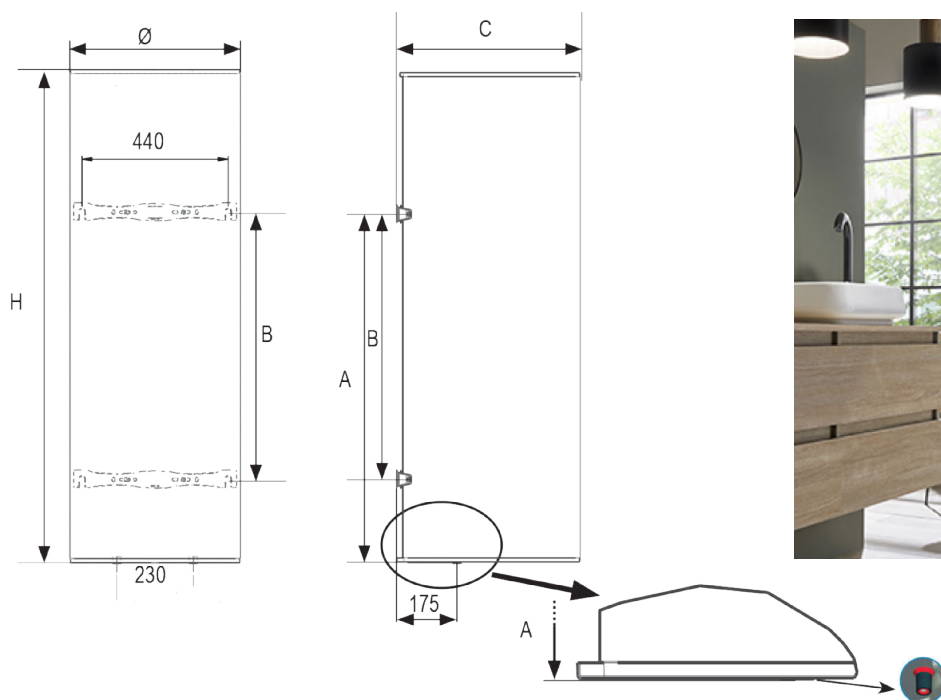

ZENE0 ACI HYBRIDE VS



DESCRIPTION

Chauffe-eau électrique vertical sur socle

- Cuve émaillée
- Vertical sur socle
- Thermostat électronique
- Protection ACI hybride (double anode titane et magnésium)
- Résistance stéatite
- Easyfix et Easyraccord livrés de série

Garantie 5 ans (*suivant nos conditions générales de vente)



Référence Nom

154316	ZENE0 ACI HYBRIDE VS 150L
154317	ZENE0 ACI HYBRIDE VS 200L
154318	ZENE0 ACI HYBRIDE VS 250L
154319	ZENE0 ACI HYBRIDE VS 300L

Produits soumis à Recupel, Cat. 4.1.4 (voir page 140)

Produits comprenant 1 pile NiMH (voir page 140)

ACCESSOIRES

Référence Description

009234	Bac de récupération
009134	Carte de puissance 3x400V
900180	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 1800W
900220	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 2200W
900300	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 3000W
009241	Sangles de Portage EASYLIFT (2 harnais + 1 sangle centrale)
009240	Ventouse de Portage EASYGRIP (2 ventouses + 1 sac)
009242	Rehausse pour VS 150 à 300L
009124	Console de fixation universelle
009094	Plaque de fixation rapide EASYFIX (à partir 150L = 2pc.)
009235	Raccord diélectrique tournant EASYRACCORD - diam20/27
029444	Kit agro v2 - 78 degrés pour Chauffe-eau ACI hybride (Zénéo VM et VS 150-200-300L). Ce kit permet de monter jusqu'à 78°C. Le kit comprend 1 sonde et 1 kit Anti-Corrosion Extrême



009240



009241



009234




009242

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		154316	154317	154318	154319
Montage				Pose au sol	
Pose verticale		✓	✓	✓	✓
Capacité totale	L	150	200	250	300
Puissance	W	1800	2200	3000	3000
Type de résistance				Stéatite	
Finition sanitaire				Émaillé	
Protection corrosion				ACI Hybride	
Raccordement sanitaire	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4
Dimensions Ø	mm	575	575	575	575
Dimensions C	mm	590	590	590	590
Dimensions H	mm	1015	1270	1510	1765
Poids à vide	kg	42	47	53	60
Réglage d'usine du thermostat	°C	65	65	65	65
Tension	V	230	230	230	230
Protection IP		IP25	IP25	IP25	IP25
Temps de chauffe de 15°C à 65°C		4h19	5h14	4h58	6h18
Constante de refroidissement	kWh/24h	1,58	1,87	2,30	2,36
Profil de soutirage déclaré		M	M	L	L
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C	C

PERFORMANCES SANITAIRES

Type		154316	154317	154318	154319
Volume disponible ECS à 40°C (appareil à 65°C)	L	276	376	435	537

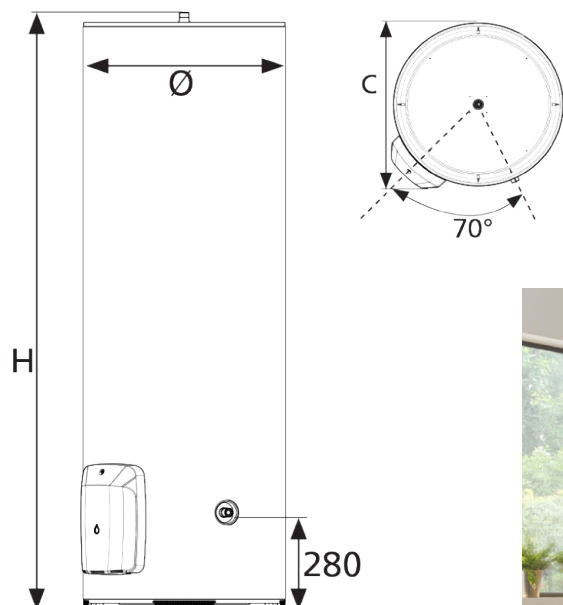

ZENE0 ACI HYBRIDE HM

DESCRIPTION

Chauffe-eau électrique horizontal mural

- Cuve émaillée
- Horizontal mural
- Thermostat électronique
- Protection ACI hybride (double anode titane et magnésium)
- Résistance stéatite
- Easyfix et Easyraccord livrés de série

Garantie 5 ans (*suivant nos conditions générales de vente)



Référence Nom

155411	ZENE0 ACI HYBRIDE HM 100L
155412	ZENE0 ACI HYBRIDE HM 150L
155413	ZENE0 ACI HYBRIDE HM 200L

Produits soumis à Recupel, Cat. 4.1.4 (voir page 140)

Produits comprenant 1 pile NiMH (voir page 140)

ACCESSOIRES

Référence Description

009241	Sangles de Portage EASYLIFT (2 harnais + 1 sangle centrale)
009240	Ventouse de Portage EASYGRIP (2 ventouses + 1 sac)
009124	Console de fixation universelle
009234	Bac de récupération (Pour les modèles horizontaux, commander 2 pc)
009115	Kit de Cerclage pour HM (100L=1pc / 200L=2pc)
009134	Carte de puissance 3x400V
900180	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 1800W
900220	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 2200W
900300	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 3000W
009094	Plaque de fixation rapide EASYFIX (à partir 150L = 2pc.)
009235	Raccord diélectrique tournant EASYRACCORD - diam20/27



009240



009241



009234

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		155411	155412	155413
Montage			Mural	
Pose verticale		x	x	x
Pose horizontale		✓	✓	✓
Capacité totale	L	100	150	200
Puissance	W	1200	1800	2200
Type de résistance			Stéatite	
Finition sanitaire			Émaillé	
Protection corrosion			ACI Hybride	
Raccordement sanitaire	Ø"	3/4	3/4	3/4
Dimensions Ø	mm	520	520	520
Dimensions A	mm	830	1140	1460
Dimensions B	mm	500	800	800
Dimensions B1	mm	600	900	900
Poids à vide	kg	32	39	49
Réglage d'usine du thermostat	°C	65	65	65
Tension	V	230	230	230
Protection IP		IP25	IP25	IP25
Temps de chauffe de 15°C à 65°C		2h59	4h20	5h08
Constante de refroidissement	kWh/24h	1,16	1,56	1,87
Profil de soutirage déclaré		L	M	L
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C

PERFORMANCES SANITAIRES

Type		155411	155412	155413
Volume disponible ECS à 40°C (appareil à 65°C)	L	171	250	332

