KIT FAAC D600 - D700 HS - D1000

24V

Opérateur pour portes sectionnelles et débordantes

à usage domestique (D600 - D700HS) ou collectif (D1000)

D600 - D1000

D700HS

Kits portes de garages + rail avec courroie crantee

Chaque kit est composée d'un opérateur avec rail courroie crantée + récepteur/module de fréquence XF868 + 2x mini-émetteurs XT2 868 + 1 clip pour émetteur XT

D600 - D1000



D700HS

+

RBD

+

XT2

+

XT2

+

CLIP

MODÈLE	DESCRIPTION	COD. ART.	PRIX (€)
kit FAAC D 600/RBD300 XT	Kit avec moteur D 600 + rail 3m	**12204970300**	
kit FAAC D 600/RBD360 XT	Kit avec moteur D 600 + rail 3,6m	**12204970301**	
kit FAAC D 700HS/RBD300 XT	Kit avec moteur D 700 HS + rail 3m	**12204970305**	
kit FAAC D 700HS/RBD360 XT	Kit avec moteur D 700 HS + rail 3,6m	**12204970306**	
kit FAAC D 1000/RBD300 XT	Kit avec moteur D 1000 + rail 3m	**12204970310**	
kit FAAC D 1000/RBD360 XT	Kit avec moteur D 1000 + rail 3,6m	**12204970311**	

KIT FAAC D600 - D700 HS - D1000

24V

Opérateur pour portes sectionnelles et débordantes

à usage domestique (D600 - D700HS) ou collectif (D1000)

D600 - D1000

D700HS

kits portes de garages + rail avec chaine

Chaque kit est composée d'un opérateur avec rail à chaîne + récepteur/module de fréquence XF868 + 2x mini-émetteurs XT2 868 + 1 clip pour émetteur XT

D600 - D1000



D700HS

+

RCD

+

XT2

+

XT2

+

CLIP

MODÈLE	DESCRIPTION	COD. ART.	PRIX (€)
kit FAAC D 600/RCD300 XT	Kit avec moteur D 600 + rail 3m	**12204970302**	
kit FAAC D 600/RCD360 XT	Kit avec moteur D 600 + rail 3,6m	**12204970303**	
kit FAAC D 700HS/RCD300 XT	Kit avec moteur D 700 HS + rail 3m	**12204970307**	
kit FAAC D 700HS/RCD360 XT	Kit avec moteur D 700 HS + rail 3,6m	**12204970308**	
kit FAAC D 1000/RCD300 XT	Kit avec moteur D 1000 + rail 3m	**12204970312**	
kit FAAC D 1000/RCD360 XT	Kit avec moteur D 1000 + rail 3,6m	**12204970313**	

D600-D700HS-D1000

24V

Opérateur électromécanique

pour portes sectionnelles et débordantes, à usage domestique (D600-D700HS) ou collectif (D1000)

- Système autobloquant, évite l'installation de serrures et de verrous
- Platine électronique de gestion integrée avec système anti-écrasement par encodeur conforme aux Directives européennes
- Accélération/ralentissement en ouverture/fermeture, choix des vitesses et des sensibilités des sécurités
- Dispositif de déverrouillage manuel interne
- Lampe de courtoisie temporisée
- Installation rapide et simple grâce au rail prémonté et à la fixation de l'automatisme sans outil
- Transmission à chaîne ou courroie.

D700HS

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D600 - D700HS - D1000

	D600	D700HS	D1000
Alimentation	230 V ca		
Moteur électrique	24 V cc		
Puissance maximale absorbée	220 W	440W	350 W
Force de poussée	600 N	700N	1 000 N
Type d'utilisation	continu		
Encombrement maximum par rapport au plafond	35 mm		
Lampe de courtoisie	230 V ca - 40 W (max)		
Temporisation lampe de courtoisie	120 sec.		
Vitesse standard du chariot à vide	6,6 m/min	12 m/min	6,6 m/min
Vitesse réduite du chariot à vide	3,8 m/min	3,8 m/min	3,8 m/min
Vitesse du chariot en ralentissement	1,3 m/min	1,3 m/min	1,3 m/min
Bruit à vitesse standard	45 dB(A)	52 dB(A)	45 dB(A)
Longueur de course en ralentissement	variable selon le paramétrage		
Dispositif de sécurité intrinsèque	Catégorie 2		
Degré de protection	uniquement à usage intérieur (IP20)		
Température ambiante de fonctionnement	-20 °C ÷ +55 °C		
Dimensions (L x P x H) en mm	360 x 200 x 145		

INSTALLATION TYPE

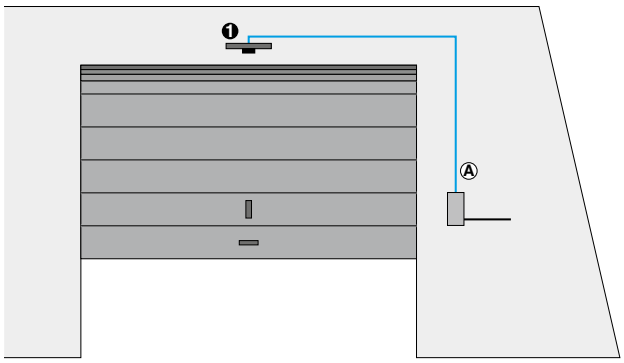

Réf.	Q.té	Description du matériel	Code article	Prix (€)	Kit
❶	1	Opérateur D600 + XF868 + XT2	105550		Oui
❶	1	Rail à chaîne, course 2 250 mm	390125		
	1	Émetteur XT2 868	787005		
	1	Clip pour émetteur XT2	390203		
TOTAL (HORS TAXE)					
	1	Câble et gaine pour déverrouillage externe (application au bouton existant)	390488		

■ Ⓐ **Alimentation 230 V**
■ 1 câble 2x1,5+T

N.B. : les sections des câbles sont exprimées en mm²

Notes
ATTENTION : la configuration ne comprend pas les dispositifs de sécurité (ex. bords de sécurité actifs ou passifs) qui doivent être déterminés en fonction de "l'analyse des risques" spécifique à chaque installation (Réf. Normes européennes EN 12445 et 12453).
• Les frais d'installation ne sont pas compris dans le coût indiqué ni ceux de préparation d'ouvrages de maçonnerie, électriques et de serrurerie.

D600 - D700HS - D1000

Modèle	Fréquence d'utilisation (cycles/heure)	Appareillage électronique	Force maxi tir/poussée	Code article	Prix (€)
D600 (+ XF868 + XT2)	Usage continu	E600 incorporée	600 N	105550	
D700 HS (+ XF868 + XT2)	Usage continu	E700 HS incorporée	700 N	105551	
D1000 (+ XF868 + XT2)	Usage continu	E1000 incorporée	1000 N	105552	

IMPORTANT: chaque opérateur D600, D700 HS ou D1000 doit toujours être combiné a un rail en un seul morceau ou en deux morceaux avec entraînement par courroie ou par chaîne.
Les emballages comprennent : un opérateur électromécanique avec appareillage électronique et lampe de courtoisie temporisée, accessoires pour l'installation, dispositif de déverrouillage intérieur, 1 module fréquence XF868 et 1 émetteur XT2 868 MHz.

APPAREILLAGES ELECTRONIQUES

Carte électronique E 600/E700 HS/ E1000 incorporée
Caract. techniques à la page 119266

Kit batteries de secours XBAT 24 (à loger dans le carter)
Code article 390923
Prix (€)

Adaptateur KA3V pour portes basculantes à contrepoids
Code article 122204704001
Prix (€)

Support central de rail - fourni de série avec des rails en deux morceaux
Code article 390765
Prix (€)

NO: Kit de déverrouillage avec cylindre extractible (à combiner avec 390488 **)
Code article 12204710001
Prix (€)



Câble et gaine pour déverrouillage extérieur
Code article 390488
Prix (€)

Support central de rail (sans 2 rails)
Code article 390770
Prix (€)

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Lampe clignotante XL 24 L
Code article 410017
Prix (€)

SKG - Kit protection anti-vol (pour conformité à ENV1627 - classe de résistance 2)
Code article 490324
Prix (€)

V KIT HEAVY - Adaptatateur renforcé pour porte débordante à battants
Code article 12204801006
Prix (€)

Notes (*) Les automatismes D600-D700 HS-D1000 sont prévus pour abriter le kit batteries d'urgence XBAT24 (en option) ;
(**) Pour l'installation de la déverrouillage extérieur, il est nécessaire d'utiliser également l'accessoire de câble et gaine.
Important : les cartes électr. E600/E700 HS/E1000, avec la nouvelle technologie omnidec ne sont compatibles qu'avec le récepteur XF 868.
Les automatismes D600-D700 HS-D1000 peuvent être équipés uniquement de la lampe clignotante XL24L.

RAILS OPÉRATEURS D600-D700 HS-D1000

Modèles		Code article	Prix (€)
RBD 300:	Rail avec courroie crantée 3000 mm., course 2250 mm. (prémontée)	390126	
RBD 360:	Rail avec courroie crantée 3600 mm., course 2850 mm. (prémontée)	390132	
RBD 420:	Rail avec courroie crantée 4200 mm., course 3450 mm. (prémontée)	390139	
RBD 500/2:	Rail avec courroie crantée 5000 mm., course 4250 mm. (en 2 pièces - non prémontée)	390244	
RCD 300:	Rail avec chaîne 3000 mm., course 2250 mm. (prémontée)	390125	
RCD 360:	Rail avec chaîne 3600 mm., course 2850 mm. (prémontée)	390131	
RCD 420:	Rail avec chaîne 4200 mm., course 3450 mm. (prémontée)	390138	

AUTRES ACCESSOIRES

Contacteurs à clé
page 169

Photocellules et Colonnettes
page 172

Dispositifs de sécurité
page 174

Lampes clignotantes
page 178

Émetteurs
page 166

Accessoires divers
page 179