

# Fiche Technique A 8




Indice de protection IP54, tension nominale 660 V, section nominale 2,5 ÷ mm<sup>2</sup>, 7 entrées pour câbles de Ø 8 à 14 mm.

Couvercle emboîtable.

Dimensions : 75 x 75 x 36.2 mm

Dimensions intérieures : 65 x 65 x 32 mm

1 mandrin à défoncer est inclus dans l'emballage de 10 boîtes.

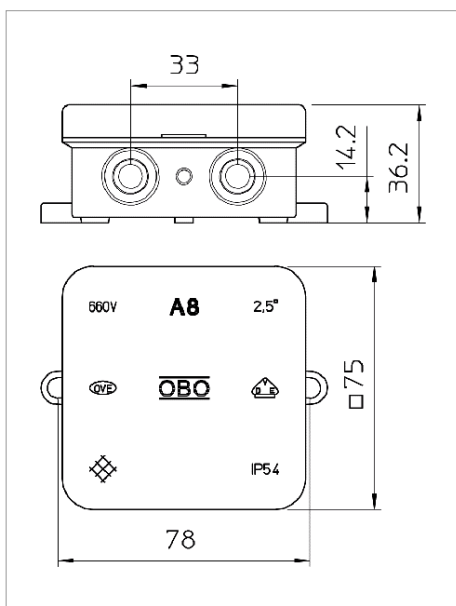

Type	Accessoires	Couleur	Carton d'expédition	Emb. pc	Poids kg/100 pc	"N° de
A 8 5	1 bornier de raccordement	gris clair; RAL 7035	150	10	6.500	2000024
A 8	sans bornier de raccordement	gris clair; RAL 7035	150	10	5.140	2000016
A8 HF RW	sans bornier de raccordement	blanc pur; RAL 9010	150	10	5.140	2000075
A8 HF RO	sans bornier de raccordement	rouge	150	10	5.140	2000059

PE Polyéthylène

€/100

