Fiche Technique
Boîte de dérivation B 9/T, avec membrane défonçable

La boîte de dérivation pour locaux humides comporte deux composants différents en plastique, sans halogène, 8 entrées filetées (M 20 x 1,5), 1 entrée supplémentaire dans le fond avec membrane défonçable (pour les diamètres de câble jusqu'à 15 mm).
En cas d'utilisation des presse-étoupes (décharge de traction supplémentaire), il n'est pas nécessaire de retirer la membrane (gain de temps). Indice de protection IP67 pour la membrane défonçable et le presse-étoupe.
Tension nominale 400 V ; section nominale 4 ÷ 6 mm².
Le couvercle est plombable avec 4 vis de fixation de couvercle prémontées imperdables vissées (à 180°). Les trous de montage sont moulés par injection avec un composant en plastique souple pour les diamètres de vis de 5 mm (écart 75 mm).
2 capuchons pour vis de fixation et 1 vis de fixation.
Dimensions intérieures de passage : 98 x 98 x 40 mm

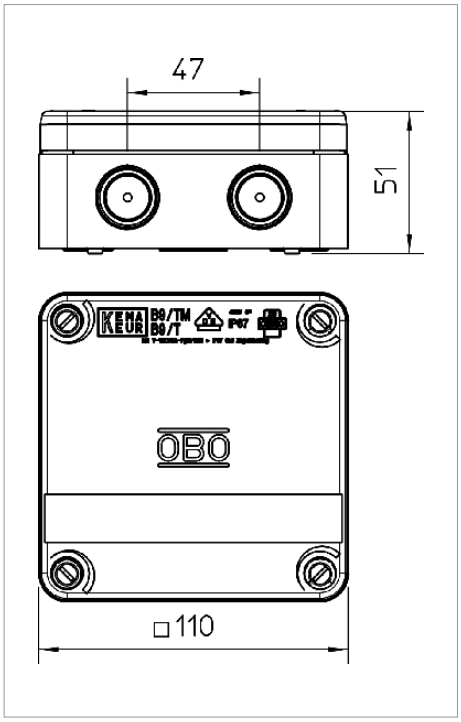

Type	Accessoires	Couleur	Carton d'expédition	Emb. pc	Poids kg/100 pc	"N° de
B 9 T M 5	1 bornier de raccordement	gris clair; RAL 7035	40	5	17.500	2001845
B 9 T M		gris clair; RAL 7035	40	5	13.100	2001853
B 9 T M NL	3 presse-étoupes	gris clair; RAL 7035	40	5	17.100	2001861
B 9 T M RO		rouge-gris	40	5	13.100	2001888

PP Polypropylène €/100

IP 67 M20 4 - 6 mm² 9 400 V CE

750°