

Eclairage de sécurité
StarLed



StarLed



Lorsque la sécurité dépend des décisions que vous prenez, la fiabilité de notre éclairage de sécurité vous apporte la tranquillité d'esprit que vous attendez. Avec sa gamme StarLed, Eaton propose une nouvelle série de luminaires d'éclairage de sécurité LED autonomes pour les immeubles publics, les bâtiments commerciaux et les immeubles de bureaux.

Le StarLed utilise la technologie LED. La source lumineuse doit ainsi être remplacée moins souvent et cela fait baisser la consommation énergétique de l'installation d'éclairage de secours existante. Le StarLed est commutable en mode permanent ou non permanent. En utilisation normale le StarLed-012 a un nombre de lumen de 60lm et le StarLed-013 de 100lm. Le remplacement de la batterie est facile à effectuer, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

Le StarLed peut être utilisé aussi bien pour l'éclairage que pour la signalisation du chemin d'évacuation. Une large gamme d'accessoires (entre autres : kit d'encastrement, de signalisation) permet d'intégrer de manière flexible l'armature dans l'immeuble.

Avantages

- Utilisation aisée dans l'ensemble de l'immeuble
- Aussi bien pour l'éclairage du chemin d'évacuation que pour sa signalisation
- Mode permanent et non-permanent
- Autonomie de 1h
- La technologie LED la plus récente avec un ratio lumens/watt élevé
- Test manuel à l'aide d'un aimant
- Livré avec 3 pictogrammes (gauche, droite, bas)

Données générales

Type	Numéro d'article	Tension d'alimentation		Lumen en normal	Lumen en secours	AT	IP	Eclairage de sécurité	Signalisation de sécurité	Combiné	Source lumineuse	Poids (kg)	Classe d'isolation	Photo
		V [AC]	V [DC]											
Autonome permanent (commutable)														
StarLed 150lm	StarLed-012	230	–	60	150	–	42	X	X	–	LED	0,32	II	1,2,3
StarLed 150lm P-HL	StarLed-013	230	–	100	150	–	42	X	X	–	LED	0,32	II	1,2,3

Attention: de manière standard nos armatures sont munies d'une ou plusieurs sources lumineuses. Les pictogrammes 'flèche vers la droite', 'flèche vers la gauche' et 'flèche vers le bas' sont inclus. Les accessoires ne sont pas livrés de manière standard dans la livraison.



Aperçu des pictogrammes

Numéro d'article	Pictogramme	Description d'article	Distance de reconnaissance (m)
SL2PPD		SL20 Plex C	20
SL2PPLR		SL20 Plex A+B	20

Accessoires



Accessoire d'encastrement au plafond
(SL2RB)



Aimant pour le test manuel
(40071352379)

Dimensions


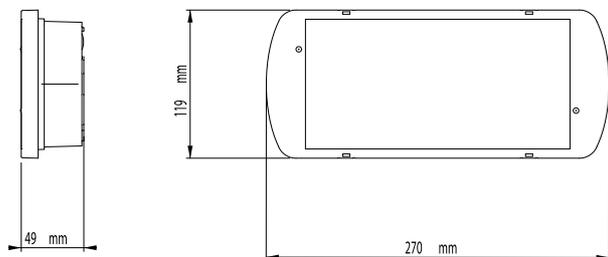


Diagramme polaire

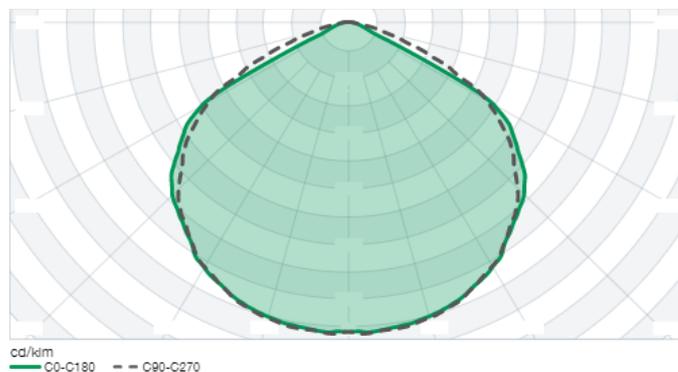

Ce diagramme polaire est d'application pour toutes les versions du StarLed.

Tableau d'interdistance

StarLed-012 / StarLed-013 Spacing, 1 lux Eclairage de sécurité						StarLed-012 / StarLed-013 Spacing, 0,5 lux Eclairage d'ambiance (anti-panique)					
h						h					
2,5	3,5	8,6	8,6	3,4		2,5	3,7	8,5	8,6	3,6	
2,8	3,6	9,1	9,0	3,5		2,8	3,7	9,2	9,6	3,7	
3,0	3,7	9,3	9,2	3,5		3,0	3,8	9,5	9,7	3,8	
3,5	3,8	9,8	9,6	3,7		3,5	4,0	10,3	10,3	3,9	
4,0	3,7	10,1	9,9	3,7		4,0	4,1	10,8	10,8	4,0	
4,5	3,6	10,3	10,1	3,6		4,5	4,2	11,4	11,3	4,1	
5,0	3,4	10,5	10,2	3,4		5,0	4,2	12,0	11,9	4,1	
5,5	3,1	10,4	10,3	3,1		5,5	4,2	12,5	12,4	4,1	
6,0	2,7	10,2	10,1	2,7		6,0	4,1	12,7	12,6	4,1	
6,5	2,1	9,9	9,8	2,0		6,5	4,1	13,0	12,9	4,0	
7,0	0,9	9,5	9,5	0,9		7,0	4,0	13,3	13,2	3,9	
						7,5	3,8	13,3	13,4	3,7	
						8,0	3,5	13,5	13,5	3,5	
						8,5	3,1	13,5	14,0	3,1	
						9,0	2,8	13,5	14,3	2,8	
						9,5	2,2	13,5	14,4	2,2	

H. max où l'on a 5 lux sous le luminaire = 3,3 m



L'objectif d'Eaton est de garantir la fiabilité, l'efficacité et la sécurité de vos installations électriques à tout moment. Forts d'un savoir-faire unique en matière de gestion de l'énergie électrique dans divers secteurs de l'industrie, nos experts fournissent des solutions intégrées et personnalisées pour résoudre les défis complexes des clients.

Pour Eaton, il est nécessaire de fournir la solution adaptée à l'application. Les décideurs exigent bien plus que des produits innovants: ils se tournent vers Eaton car nous nous engageons à les soutenir et à faire de leur réussite notre priorité absolue. Pour tout complément d'information, retrouvez-nous à l'adresse **www.eaton.eu**.

Eaton Industries Belgium bvba-sprl
Industrialaan 3
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

Eaton Moeller SARL
12, rue Eugène Ruppert
L- 2453 Luxembourg
T: +352 481081-1
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

Les informations de cette brochures ont été rassemblées pour vous avec le plus grand soin. Aucun droits ne peuvent être dérivés concernant les données indiquées.
Sous réserve de modifications.