


MPVCL

Montageplaat vlak clipsbaar / Plaque de montage encliquetable



Voor de bevestiging van contact- en verdeelkasten Pour fixation des boîtes de dérivation


Stand. Uitv./Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt. PE Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
-	MPVCL	175	160			0,180	50	✓	st/pc
Te bevestigen met: A fixer avec:									
-	KBV	-	-	-	-	0,010	96	✓	st/pc

SLOS

Scheidingsschot los / Cloison de séparation séparée

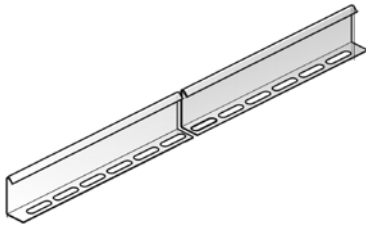

Stand. Uitv./Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt. HD Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE Poedercoating/Revêtement en poudre


HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	SLOS35	35			3000	0,330	150	✓	m
HD	SLOS60	60			3000	0,511	120	✓	m
HD	SLOS85	85			3000	0,680	60	✓	m
HD	SLOS110	110			3000	0,820	30	✓	m
Te bevestigen met: A fixer avec:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	st/pc
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	st/pc
-	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	st/pc

Bevestigingsmateriaal: 1 per meter.

Matériel de fixation: 1 par mètre

SLIS

Scheidingsschot clipsbaar / Cloison de séparation attachable

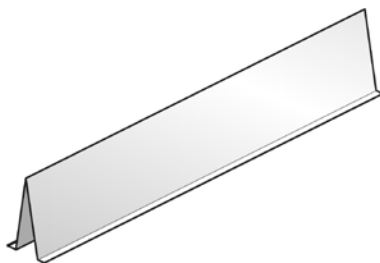

Stand. Uitv./Exec. Std. Sendzimir

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
-	SLIS60	60			3000	0,440	3	✓	m

Bevestiging met clips CL: 4 per lengte.
Bruikbaar vanaf breedte 200 mm.

Fixation par clip CL: 4 pièces par longueur.
Pour toutes largeurs à partir de 200 mm.